


PLATINUM SERIES

A Perfect Integration of Premium Safety & Solar Protection

더 안전하고 쾌적한 공간을 위한,
오직 레이노만이 드릴 수 있는 All-in-one 프리미엄 솔루션

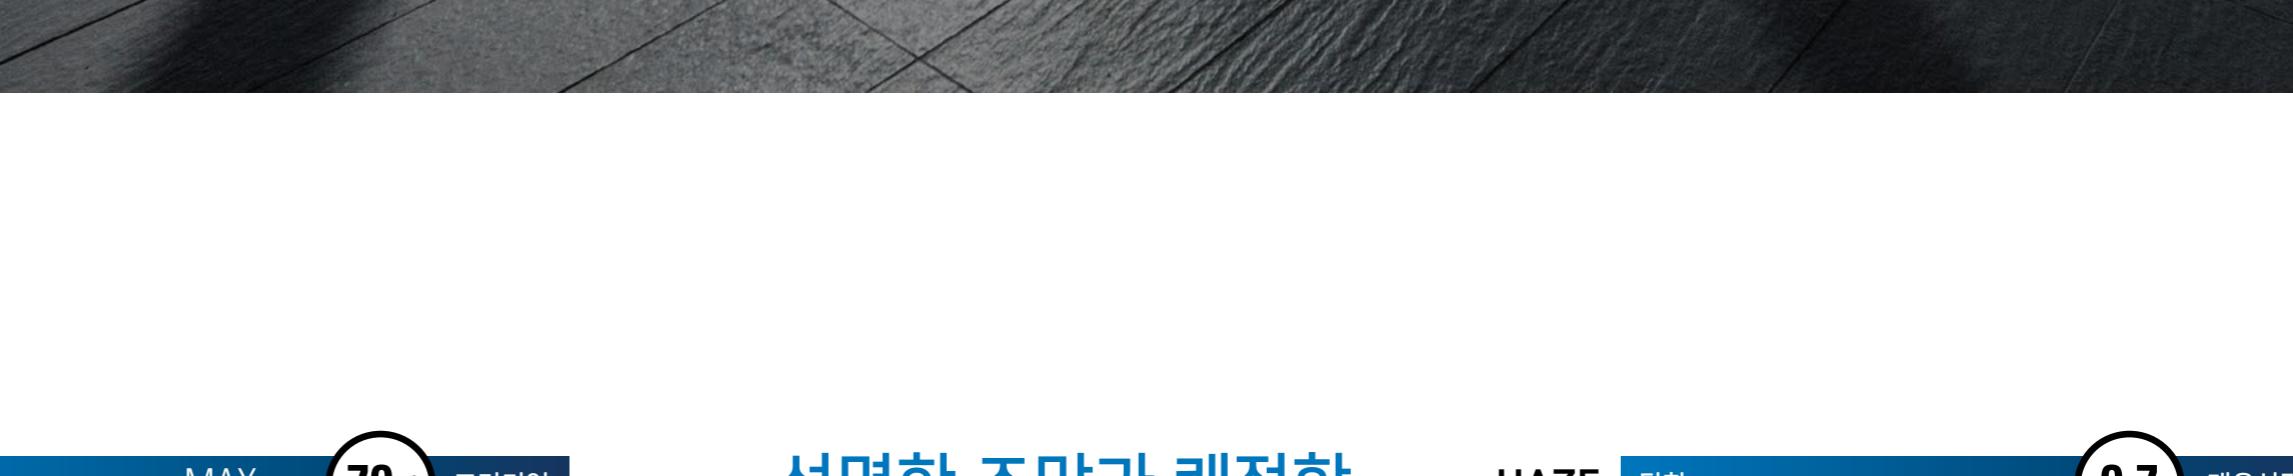

FEATURE

강력한 에너지효율

TSER 보급 MAX 70% 프리미엄

프리미엄급 에너지효율(TSER) 제품으로 레이노의 하이퍼스터팅 히트리젝션(Hyper Sputtering Heat Rejection) 열반사 기술을 적용하여 여름철의 뜨거운 태양열을 최대 70% 차단해 주고 겨울철에는 유리창을 통해 손실되는 따뜻한 난방열을 실내로 재반사 시켜주어 에너지 손실을 줄여줍니다. 업계 최고 수준의 열차단과 열반사 효과를 통해 냉·난방비 절감에 매우 효과적입니다.

프라이빗한 실내 공간

VLR 비약 MAX 25% 강력

플래티넘 시리즈는 외부에서 실내가 잘 보이지 않도록 외부 가시광선반사율(VLR)을 약 18~25%로 설계하여 주간 사생활 보호가 가능해 집니다.

유해 자외선 99.9% 차단

UV차단 미국 SKIN CANCER FOUNDATION 호주 ALPANSA

유해한 자외선을 99.9% 차단하여 피부노화 뿐만 아니라 시력을 보호해주며 가구와 커튼 장판 등 집기류의 탈·변색을 방지 (최소화) 합니다.

* 미국 피부암협회 및 호주 자외선차단협회 인증

선명한 조망과 쾌적함

HAZE 탁한 0.7 매우 선명

실내 눈부심을 방지하고, 깨끗하고 선명한 조망으로 실내 분위기를 아늑하고 쾌적하게 만들어줍니다. 또한 내부 역반사를 최소화하는 특수 설계를 통해 야간 조망까지 우수하게 유지시켜줍니다.

유리안전사고로부터 안심

비산방지성능 파편 0 업계 유일 파편 X

자사 안전필름(RESCUE)의 DNA를 결합하여 유리파괴강도를 2~8배 높여주며 태풍, 지진 또는 유리 파손사고 발생 시 파편을 완벽히 막아 만일의 사고로부터 안심할 수 있는 공간을 만들어 드립니다.

* KCL 비산방지시험평가 파편 "0" PASS

인체 무해한 친환경 제품


친환경인증 증금속·환경유해물질 X MSDS SGS

체계화된 ECO-TECHNOLOGY 기준 적용을 통해 증금속 및 유해 물질로부터 안전한 친환경 제품입니다.

최대 12년 품질보증


변색률 일반 1% 반영구

플래티넘 시리즈는 레이노만의 카본복합코팅(Carbon Composite Coating) 기술로 프리미엄 내구성을 완성 하였습니다. 레이노에서는 시리즈별 10년에서 최대 12년의 품질보증서를 제공합니다.

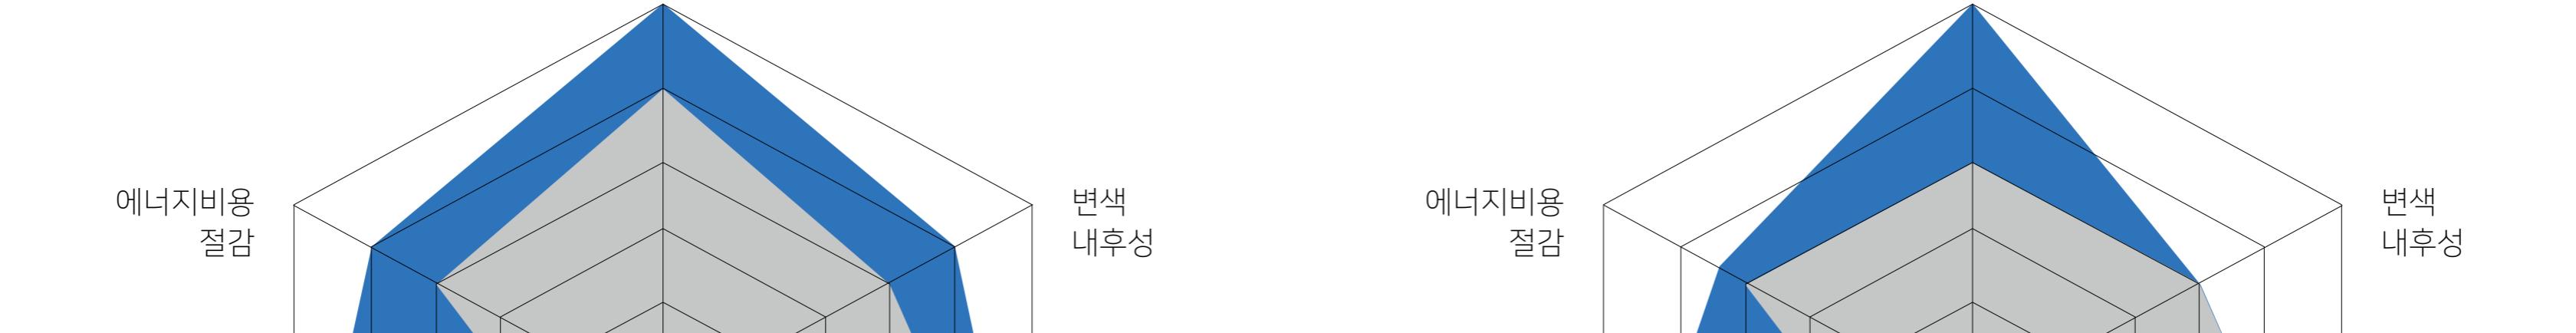


COMPARISON

선명도(Haze)

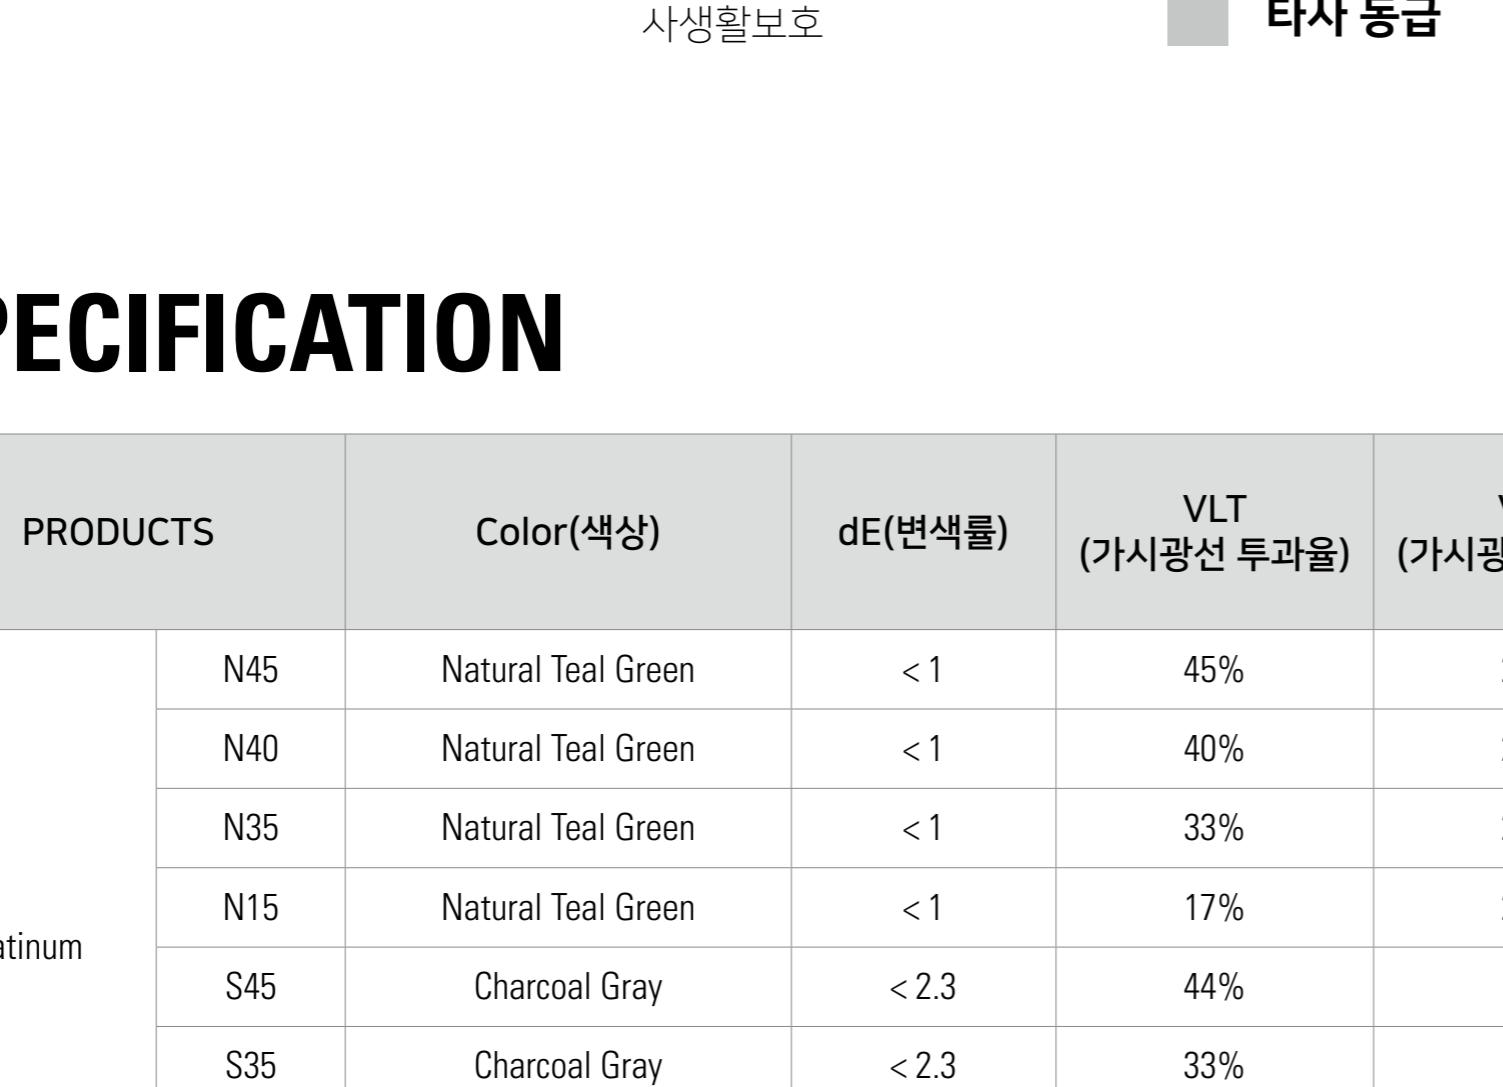

선명도(Haze)

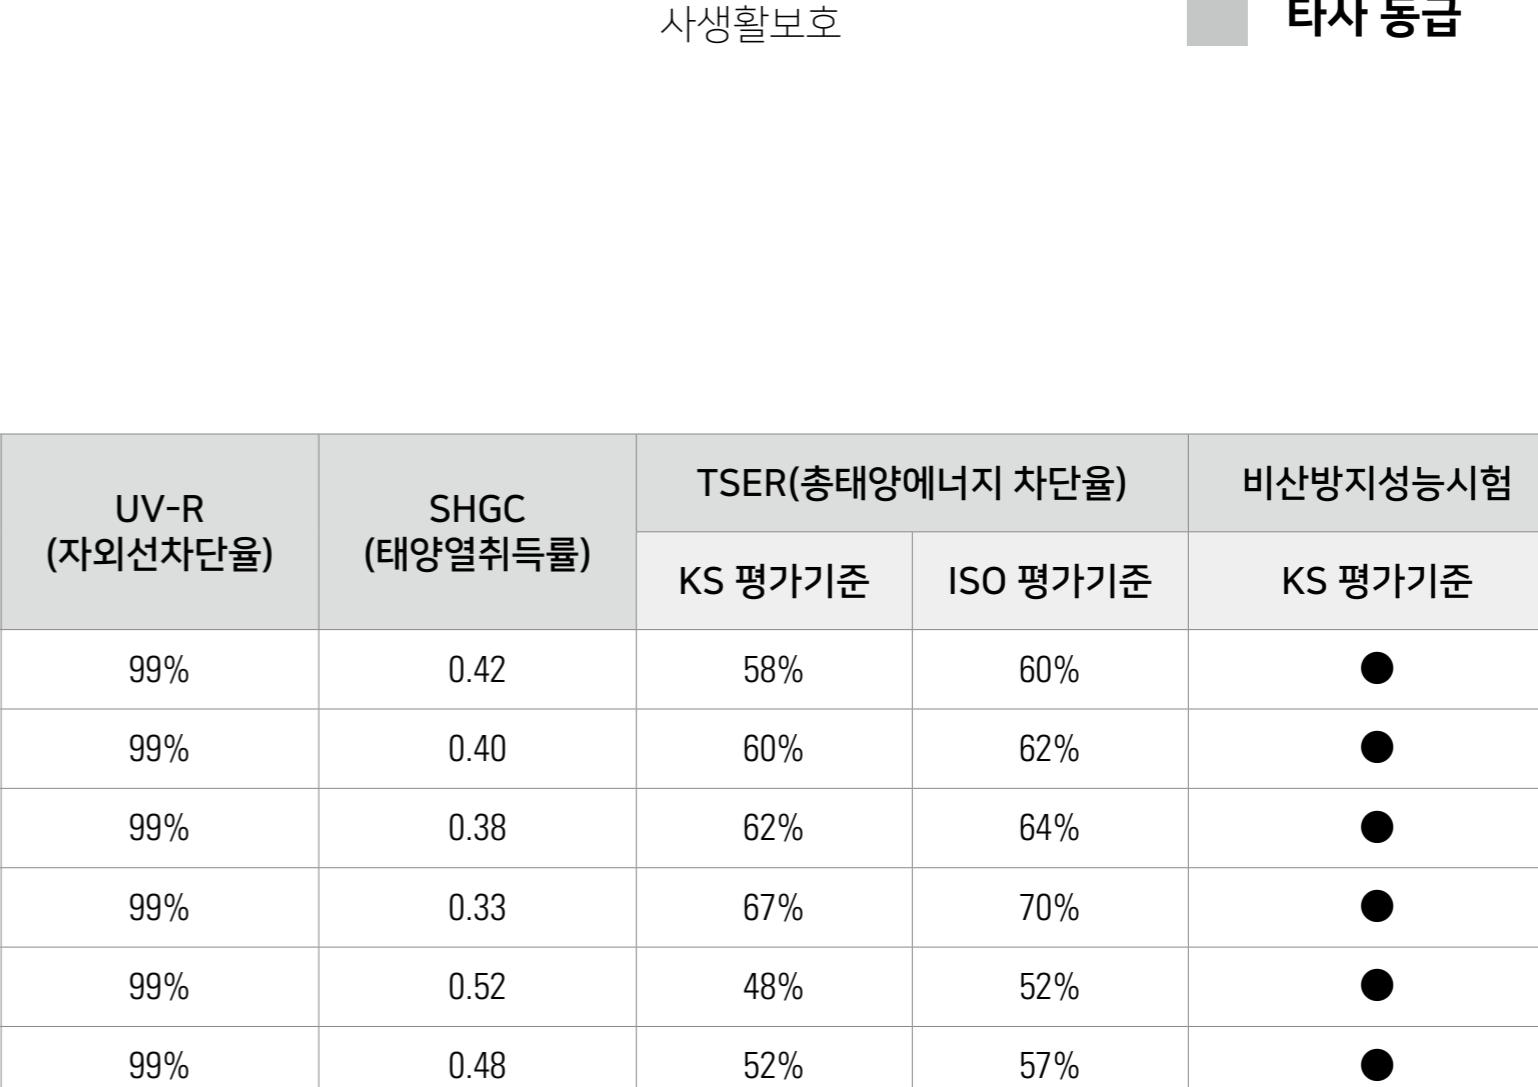

SPECIFICATION

PRODUCTS	Color(색상)	dE(변색률)	VLT (가시광선 투과율)	VLR (가시광선 반사율)	UV-R (자외선차단율)	SHGC (태양열취득률)	TSER(총태양에너지 차단율)		비산방지성능시험 KS 평가기준
							KS 평가기준	ISO 평가기준	
Platinum	N45	Natural Teal Green	< 1	45%	25%	99%	0.42	58%	60%
	N40	Natural Teal Green	< 1	40%	25%	99%	0.40	60%	62%
	N35	Natural Teal Green	< 1	33%	25%	99%	0.38	62%	64%
	N15	Natural Teal Green	< 1	17%	25%	99%	0.33	67%	70%
	S45	Charcoal Gray	< 2.3	44%	18%	99%	0.52	48%	52%
	S35	Charcoal Gray	< 2.3	33%	18%	99%	0.48	52%	57%
	S15	Charcoal Gray	< 2.3	17%	18%	99%	0.43	57%	62%
	S05	Charcoal Gray	< 2.3	7%	18%	99%	0.4	60%	67%
BL Series	5099	Blue / Blue	< 1.8	58%	7%	99%	0.49	51%	54%
DR Series	50	Natural Brown	< 1.4	55%	17%	99%	0.43	57%	59%
	35	Natural Brown	< 1.2	35%	17%	99%	0.40	60%	63%
TR Series	45	Natural Brown	< 1.5	46%	17%	99%	0.50	50%	53%
	30	Natural Brown	< 1.2	30%	17%	99%	0.43	57%	61%

* 본 물성 평가기준 3mm clear glass 부착 KS L : 2016:2014 시험 평가값(오차 ±2%), 총태양에너지차단율(TSER)은 ISO 국제 표준 병행 표기

* 비산방지성능 평가 결과 실내측 파편 "0" 무결점일 경우 ●표기

* 한국 에너지 공단 내후성 가속테스트 변색률(dE) 인증기준 30이하

라이프스타일에 맞춘 1:1 상담

개별 공간에 따른 큐레이션 서비스

믿을 수 있는 12년 품질보증

* 12개월 사용하자보증 포함
* 제품별 품질보증기간 : Platinum DR, N 시리즈 12년 / Platinum TR, BL, ESP, S 시리즈 10년