

PLATINUM SERIES

A Perfect Integration of Premium Safety & Solar Protection

더 안전하고 쾌적한 공간을 위한,
오직 레이노만이 드릴 수 있는 All-in-one 프리미엄 솔루션



Energy Efficiency
에너지 절감



Durability
뛰어난 내구성



Privacy
사생활 보호



UV Protection
자외선 차단



Shatterproof
유리 비산 방지



Warranty
최대 12년 보증

FEATURE

01

여름철 뜨거운 태양열 차단

플래티넘 시리즈는 레이노만의 하이퍼 스퍼터링 히트 리젝션(Hyper Sputtering Heat Rejection) 기술을 적용하여 필름의 열흡수율은 저감시키고 외부로의 효율적인 열반사를 통해 냉방비 절감에 효과적입니다.

03

겨울철 따뜻한 열에너지 보호

하이퍼 스퍼터링 히트 리젝션(Hyper Sputtering Heat Rejection)기술은 겨울철 유리창을 통해 손실되는 따뜻한 난방열을 내부로 열반사시켜 에너지 손실을 저감시키기 때문에 난방비 절감에도 효과적입니다.

05

프라이빗한 실내 공간

플래티넘 시리즈는 외부에서 실내가 잘 보이지 않도록 외부 가시광선반사율(VLR)을 약 17%로 설계하여 주간 사생활보호가 가능해 집니다.

07

유해 자외선 99% 차단

유해한 자외선을 99% 차단하여 피부노화 뿐만 아니라 시력을 보호해주며 가구와 커튼 장판 등 집기류의 탈·변색을 방지(최소화)합니다. * 미국 피부암협회 및 호주 자외선차단협회 인증

02

선명한 조망과 쾌적함

실내 눈부심을 방지하고, 깨끗하고 선명한 조망으로 실내 분위기를 아늑하고 쾌적하게 만들어줍니다. 또한 내부 역반사를 최소화 하는 특수 설계를 통해 야간 조망까지 우수하게 유지시켜줍니다.

04

유리안전사고로부터 안심

차사 안전필름(RESCUE)의 DNA를 결합하여 유리파괴강도를 2~8배 높여주며 태풍, 지진 또는 유리 파손사고 발생 시 파편을 완벽히 막아 만일의 사고로부터 안심할 수 있는 공간을 만들어 드립니다. * KCL 비산방지시험평가 파편 "0" PASS

06

인체 무해한 친환경 제품

체계화된 ECO-TECHNOLOGY 기준 적용을 통해 중금속 및 유해 물질로부터 안전한 친환경 제품입니다.



08

최대 12년 품질보증

플래티넘 시리즈는 레이노만의 카본복합코팅(Carbon Composite Coating) 기술로 프리미엄 내구성을 완성 하였습니다. 레이노에서는 시리즈별 10년에서 최대 12년의 품질보증서를 제공합니다.



COMPARISON

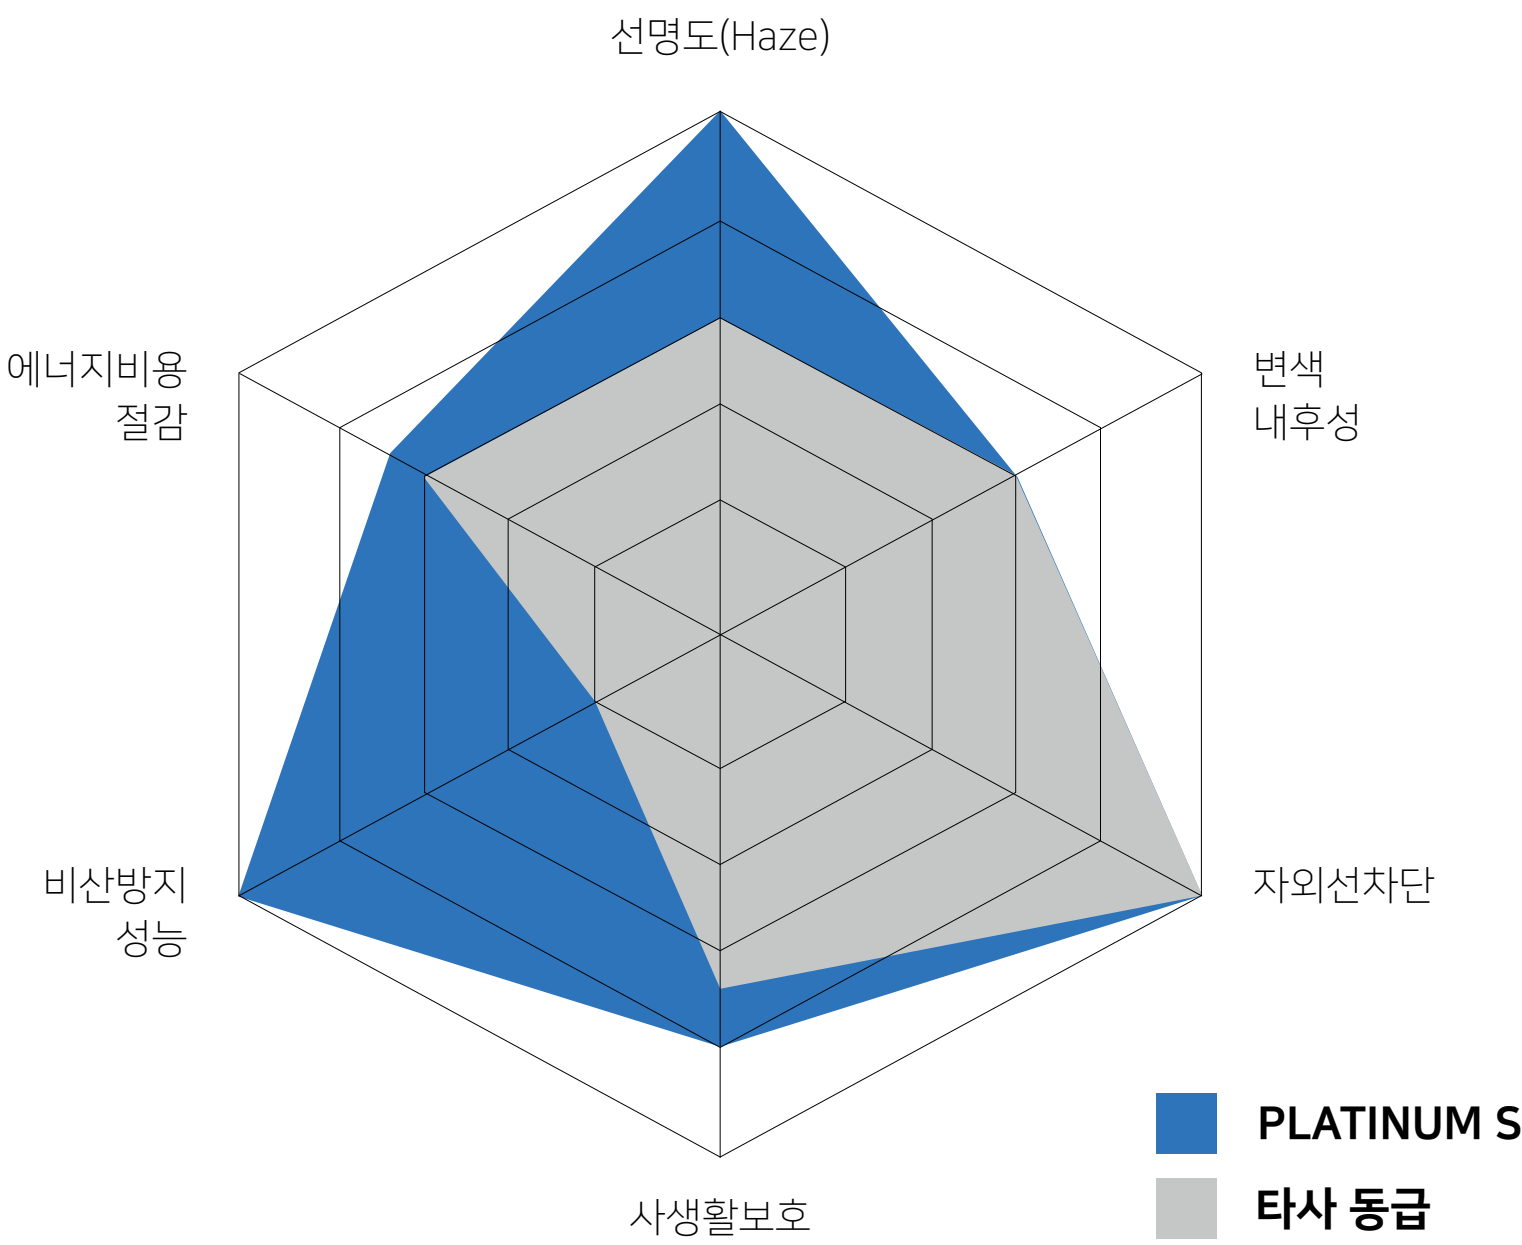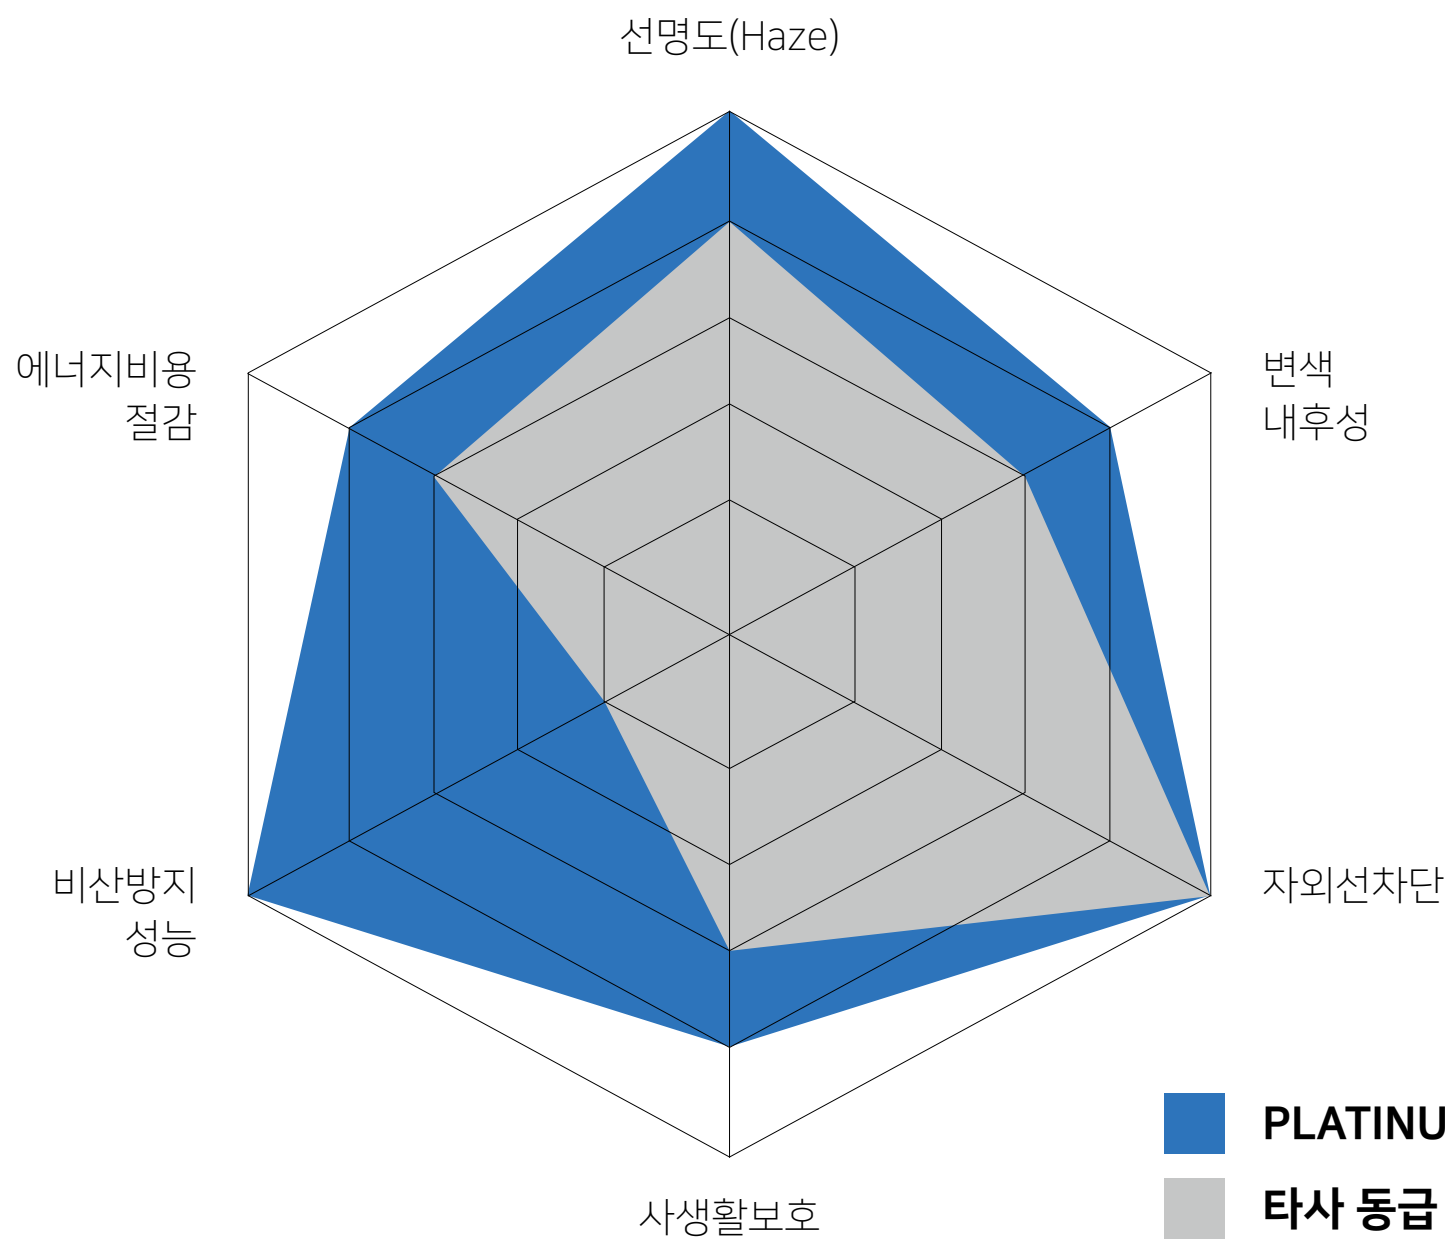

SPECIFICATION

PRODUCTS		Color(색상)	dE(변색률)	VLT (가시광선 투과율)	VLR (가시광선 반사율)	UV-R (자외선차단율)	SHGC (태양열취득률)	TSER(총태양에너지 차단율)		비산방지성능시험
								KS 평가기준	ISO 평가기준	KS 평가기준
Platinum	N45	Natural Brown	< 1	43%	17%	99%	0.46	54%	57%	●
	N40	Urban Gray	< 1	40%	17%	99%	0.45	55%	58%	●
	N35	Natural Brown	< 1	33%	17%	99%	0.43	57%	60%	●
	N15	Natural Brown	< 1	17%	17%	99%	0.37	63%	68%	●
	S45	Charcoal Gray	< 2.7	42%	16%	99%	0.52	48%	52%	●
	S30	Charcoal Gray	< 2.7	32%	16%	99%	0.48	52%	57%	●
	S15	Charcoal Gray	< 2.7	17%	16%	99%	0.43	57%	62%	●
	S05	Charcoal Gray	< 2.7	7%	17%	99%	0.4	60%	67%	●
BL Series	5099	Blue / Blue	< 1.8	58%	7%	99%	0.49	51%	54%	○
DR Series	50	Natural Brown	< 1.4	55%	17%	99%	0.43	57%	59%	●
	35	Natural Brown	< 1.2	35%	17%	99%	0.40	60%	63%	●
TR Series	45	Natural Brown	< 1.5	46%	17%	99%	0.50	50%	53%	●
	30	Natural Brown	< 1.2	30%	17%	99%	0.43	57%	61%	●
ESP Series	45	Natural Brown	< 1.4	45%	17%	99%	0.49	51%	54%	●

* 본 물성 평가기준 3mm clear glass 부착 KS L : 2016:2014 시험 평가값(오차 ±2%), 총태양에너지차단율(TSER)은 ISO 국제 표준 병행 표기
* 비산방지성능시험 평가 결과 실내측 파편 "0" 무결점일 경우 ●표기
* 한국 에너지 공단 내후성 가속테스트 변색률(dE) 인증기준 3이하


RAYNO TOTAL CARE SERVICE



라이프스타일에 맞춘 1:1 상담



개별 공간에 따른 큐레이션 서비스

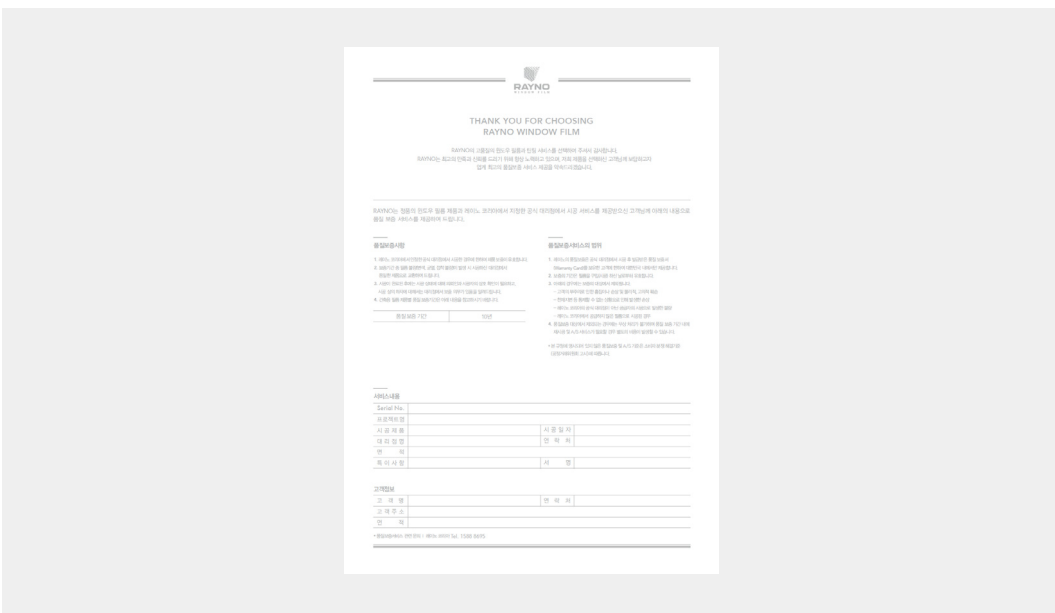

믿을 수 있는 12년 품질보증

*12개월 시공하자보증 포함
* 제품별 품질보증기간 : Platinum DR, N 시리즈 12년 / Platinum TR, BL, ESP, S 시리즈 10년